



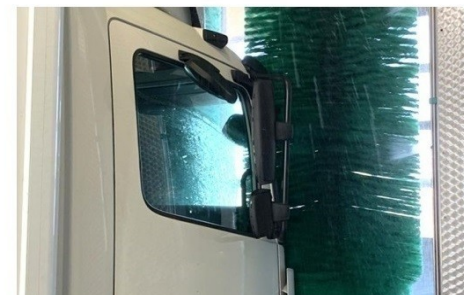

PORTÁLOVÁ MYCÍ LINKA

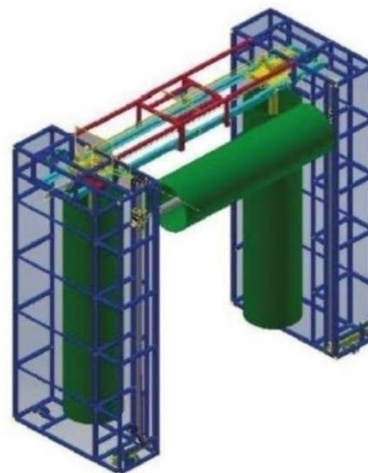

Výška stroje	4850	
Šířka stroje	4900	
Průjezdná výška	4100	
Průjezdná šířka	3300	
Mycí šířka	2900	
Váha stroje	2190	
Šířka kolejnic	4000	
Délka kolejnic	25000	
Výška haly	6000	x 5500
Šířka haly	7000	x 6000
Délka haly	28000	x 25000

Rychlost pojezdu portálu	m./min.	4 - 16
Tlak vody	Bar.	4 - 5
Tlak vzduchu	Bar.	8
Napětí	V./Hz.	400 3/N/PE 50
Příkon	Kw.	16
Ovládací napětí	Vdc	24

Konstrukce rámu:

- rám vyrobený z nerezové oceli
- pohyb portálu řízený frekvenčním měničem
- opláštění portálu z nerezového plechu

Boční kartáče:

- konstrukce ramen z nerezové oceli
- elektrické polohování kartáčů
- přejezdění přes střed vozidla
- dvojitě uložení hřídele kartáče (horní a spodní)
- elektronicky řízené přítlaky při mytí

Střešní kartáč:

- elektromotor pro zdvih kartáče
- elektronicky řízený přítlak
- vodící lišty z nerezové oceli



AWT Servis s.r.o.
Pod Korábem 668
345 06 Kdyně
Tel. 602 333 052
obchod@awtservis.cz